


Colliers à Tourillons MAG®

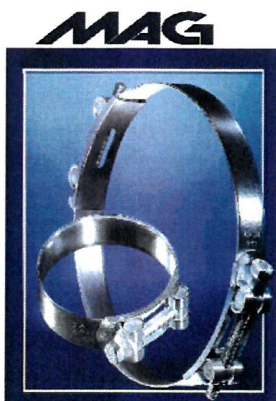

Suivant directives RoHS
2002/95/CE et 2003/11/CE

Conception brevetée :

DIN 3017
Bords relevés et arrondis.

Qualité :

W1 - Bande et vis en acier à faible teneur en carbone.


Protection antioxydant en zinc bichromaté

W4 - Bande et vis inox 18/9 - Qualité 304

W5 - Bande et vis inox - Qualité 316 spécial marine

Caractéristiques : 3 points de soudure - Vis ISO 8.8 - Barillets pleins.

Applications : tous types de serrage demandant une étanchéité totale à moyenne et forte pression : Industrie, Agriculture, etc...

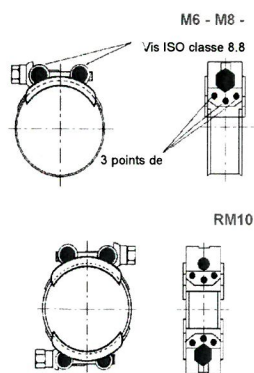

| Réf. | Zingué W1 | | | | Inox W4 | | Inox W5 Spécial Marine | |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|
| | M 6 | M 8 | M 10 | RM 10 | MI 6 | MI 8 | MI6W | MI8W |
| Target / mm | 20 x 0,8 | 23 x 1,2 | 30 x 1,7 | 30 x 1,7 | 20 x 0,8 | 23 x 1,2 | 20 x 0,8 | 23 x 1,2 |
| Ø Vis / mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Résistance maxi | 45 N cm | 180 N cm | 700 N cm | 700 N cm | 45 N cm | 180 N cm | 45 N cm | 180 N cm |

| Ø | Stock | | | | | | | |
|-----------|-------|---|---|---|--|--|--|--|
| 17 - 19 | X | | | | | | | |
| 20 - 22 | X | | | | | | | |
| 23 - 25 | X | | | | | | | |
| 24 - 26 | X | | | | | | | |
| 26 - 28 | X | | | | | | | |
| 29 - 31 | X | | | | | | | |
| 32 - 35 | X | X | | | | | | |
| 36 - 39 | X | X | | | | | | |
| 40 - 43 | X | X | | | | | | |
| 44 - 47 | X | X | | | | | | |
| 48 - 51 | X | X | | | | | | |
| 52 - 55 | X | X | | | | | | |
| 56 - 59 | X | X | | | | | | |
| 60 - 63 | X | X | | | | | | |
| 64 - 67 | X | X | | | | | | |
| 68 - 73 | X | X | X | X | | | | |
| 74 - 79 | X | X | X | X | | | | |
| 80 - 85 | | X | X | X | | | | |
| 86 - 91 | | X | X | X | | | | |
| 92 - 97 | | X | X | X | | | | |
| 98 - 103 | | X | X | X | | | | |
| 104 - 112 | | X | X | X | | | | |
| 113 - 121 | | X | X | X | | | | |
| 122 - 130 | | X | X | X | | | | |
| 131 - 139 | | X | X | X | | | | |
| 140 - 148 | | X | X | X | | | | |
| 149 - 161 | | X | X | X | | | | |
| 162 - 174 | | X | X | X | | | | |
| 175 - 187 | | - | X | X | | | | |
| 188 - 200 | | X | X | X | | | | |
| 200 - 220 | | | - | X | | | | |
| 201 - 213 | | | X | - | | | | |
| 214 - 226 | | | X | - | | | | |
| 220 - 240 | | | - | X | | | | |
| 227 - 239 | | | X | - | | | | |
| 240 - 252 | | | X | - | | | | |
| 240 - 260 | | | - | X | | | | |
| 248 - 260 | | | X | - | | | | |
| 260 - 280 | | | | X | | | | |
| 280 - 300 | | | | X | | | | |
| 300 - 325 | | | | X | | | | |
| 325 - 350 | | | | X | | | | |
| 350 - 375 | | | | X | | | | |
| 375 - 400 | | | | X | | | | |
| 400 - 425 | | | | X | | | | |
| 425 - 450 | | | | X | | | | |
| 450 - 475 | | | | X | | | | |
| 475 - 500 | | | | X | | | | |

Conditionnement - Cartons de :

- 100 pièces
- 50 pièces
- 25 pièces
- 15 pièces
- 10 pièces