


## COMPRESS-AIR Antistatique REF. : 1221

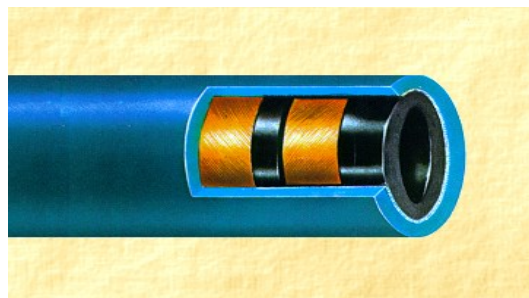

- UTILISATIONS** : Tuyau pour refoulement d'air comprimé pour garages, stations services et outillages pneumatiques.
- RESISTIBILITE ELECTRIQUE** :  $10^5$  ohm/m
- TUBE INTERIEUR** : NR/SBR noir lisse antistatique, renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : SBR bleu lisse.
- MARQUAGE** : ANTISTATIQUE AIR 20 BARS + Ø + Année
- TEMPERATURE** : - 25° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	06	08	10	12
Ø Ext. (mm)	13	15	18	20
P. S. (Bar)	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0.170	0.210	0.280	0.300
R. Courb. (mm)	25	30	40	60

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C