
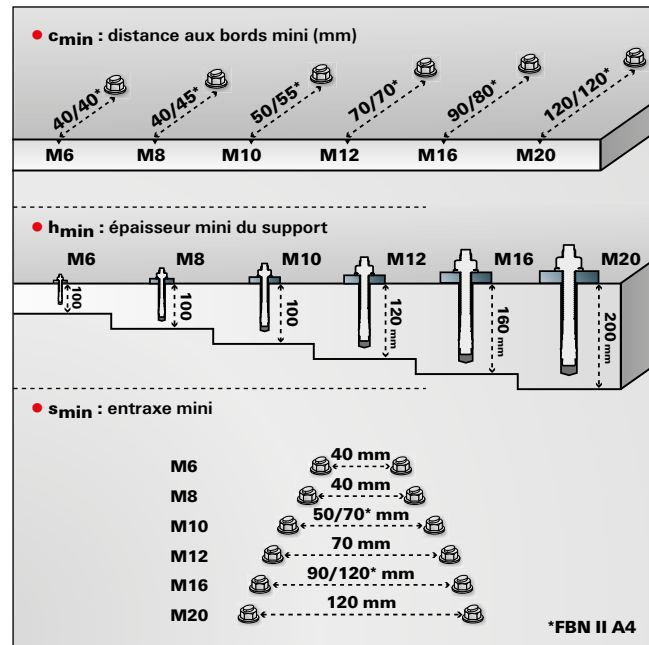


## CHARGES

### Goujon d'ancrage FBN II, FBN II A4 et FBN II HDG

Charges limites de service maximales en traction  $N_{eLs}$  d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

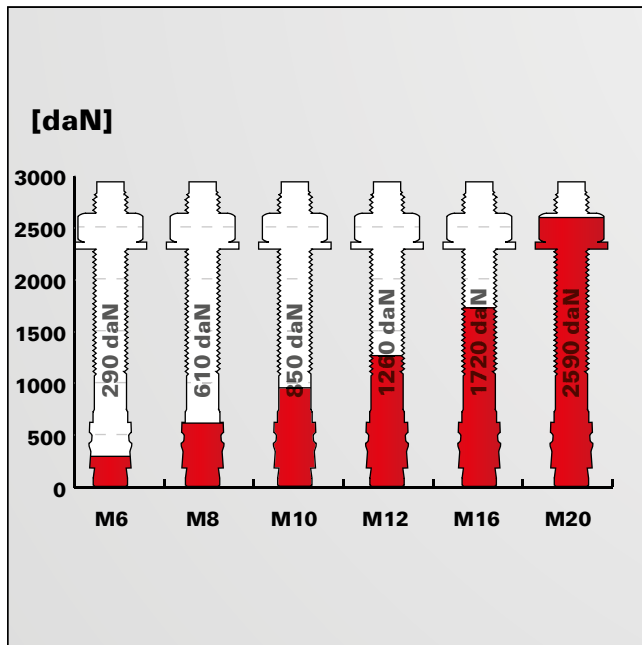

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Évaluation technique Européenne ETE-07/02 11 (FBNII) ainsi que sur la notice de pose.